

SPECIFICHE TECNICHE


Telaio per porte filo muro e profili opzionali

I telai filo muro STAINO&STAINO, si arricchiscono di esclusivi profili opzionali, studiati per molteplici vantaggi estetici e commerciali:

- Rapidità nella rifinitura delle mazzette;
- Maggiore precisione nella finitura delle pareti;
- Predisposizione personalizzata per il battiscopa.




STAINO&STAINO
Porte e sistemi per l'arredamento

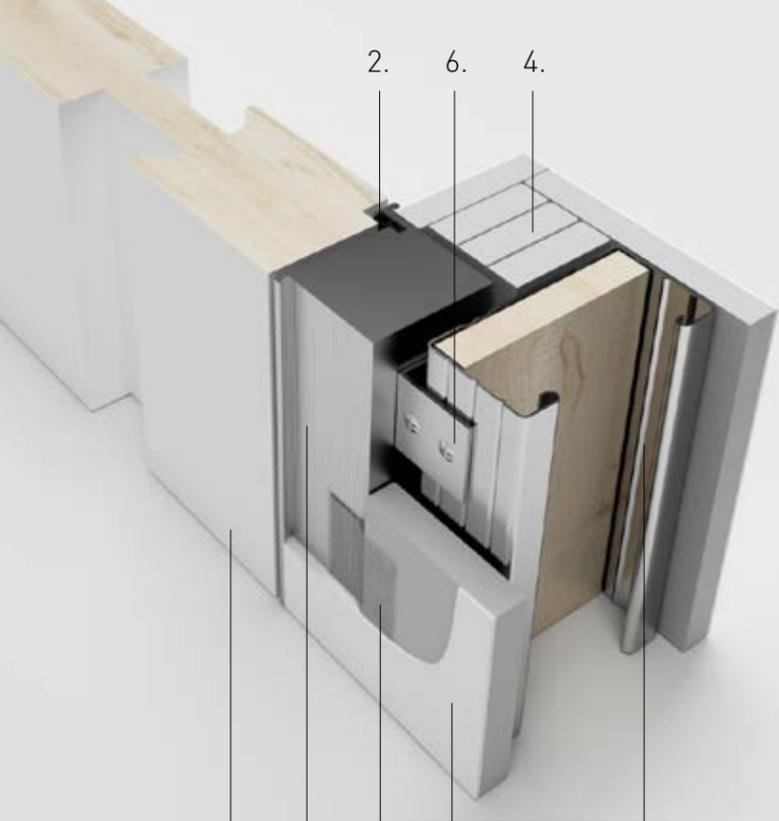

1. 3. 7. 8. 5.



1. 8. 2. 4. 5.

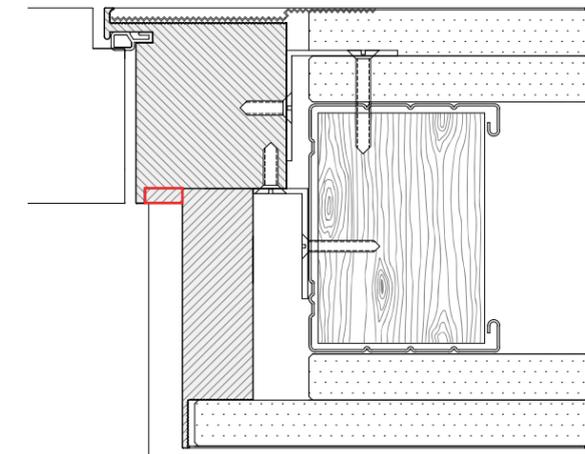

5. Spessore per battiscopa

Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.

Profilo OPZIONALE

per estensione telaio su cartongesso

Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm. L'utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.



- Anta .1
- Guarnizione .2
- Profilo standard .3
- Profilo opzionale .4
- Spessore per battiscopa .5
- Cartongesso .6
- Telaio parete .7
- Angolare di fissaggio .8
- Nastro a rete anti-fessurazione .9
- Finitura intonaco .10

Profilo STANDARD

per le nostre porte Segreta su cartongesso

Telaio a filomuro standard per pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore.



- 1. Anta
- 2. Guarnizione
- 3. Profilo standard
- 4. Cartongesso
- 5. Telaio parete
- 6. Angolare di fissaggio
- 7. Nastro a rete anti-fessurazione
- 8. Finitura intonaco

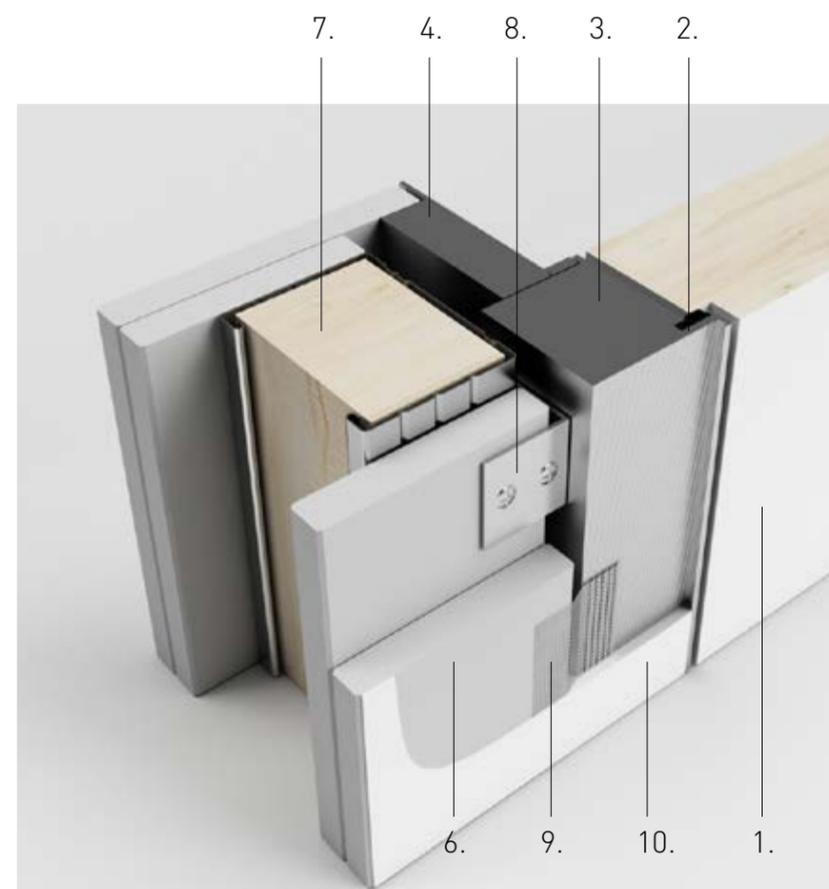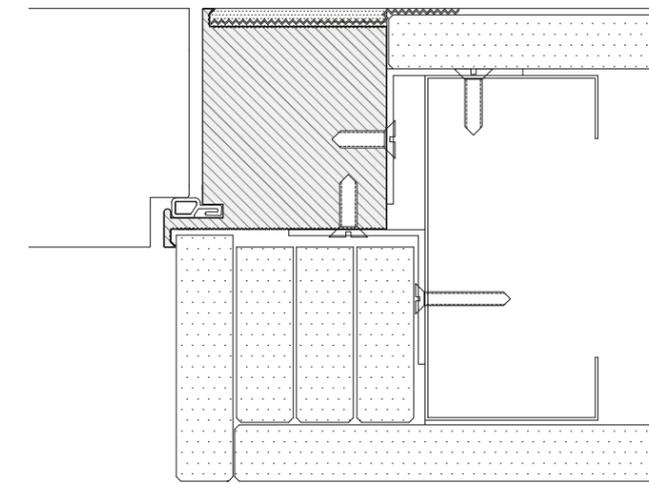

6. 9. 10. 1.



6. 10.

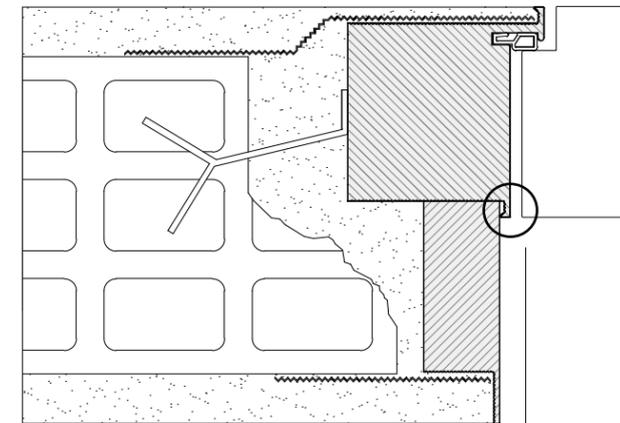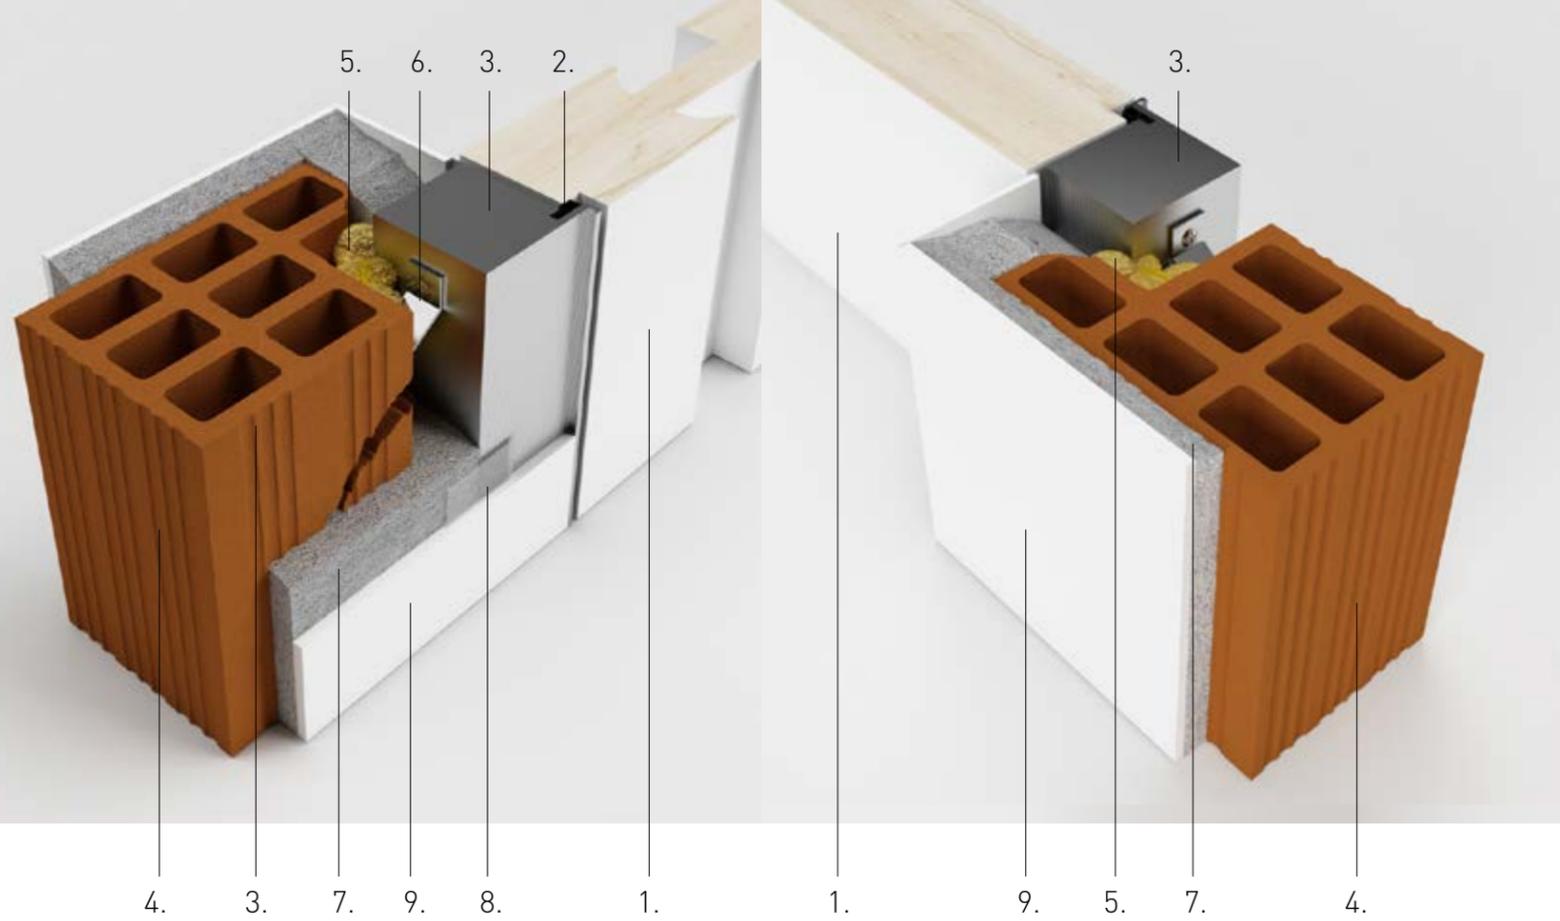

Nessun spessore per battiscopa

Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.

Profilo OPZIONALE

per estensione telaio su muratura

Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm. L'utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.



- Anta .1
- Guarnizione .2
- Profilo standard .3
- Profilo opzionale .4
- Muratura .5
- Schiuma poliuretanicca .6
- Zanca .7
- Malta .8
- Nastro a rete anti-fessurazione .9
- Finitura intonaco .10


Profilo STANDARD

per le nostre porte Segreta su muratura

Telaio a filomuro standard per pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore.

- 1. Anta
- 2. Guarnizione
- 3. Profilo standard
- 4. Muratura
- 5. Schiuma poliuretanicca
- 6. Zanca
- 7. Malta
- 8. Nastro a rete anti-fessurazione
- 9. Finitura intonaco

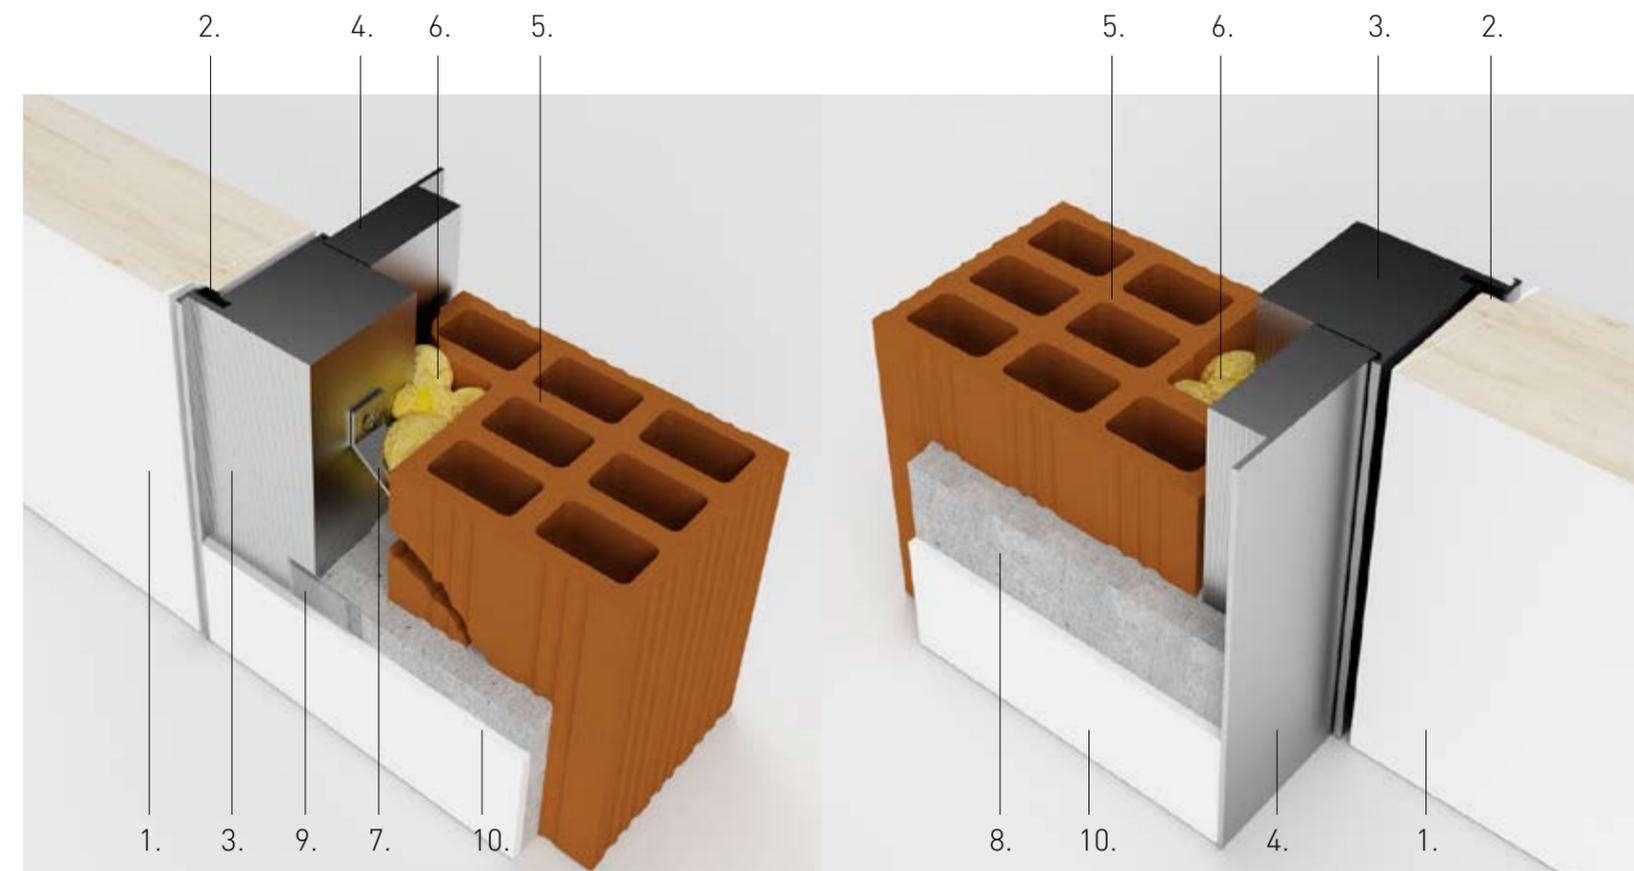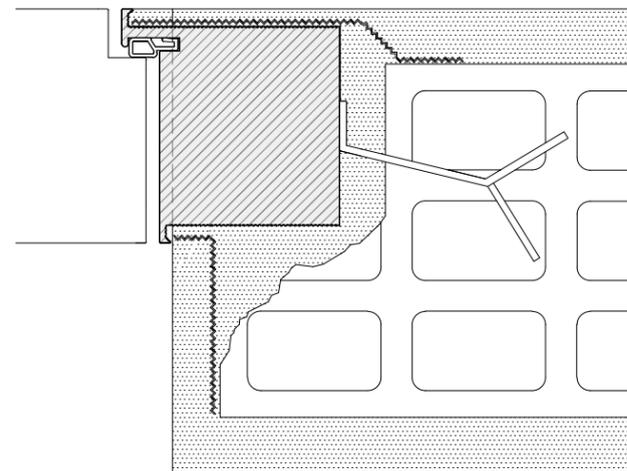

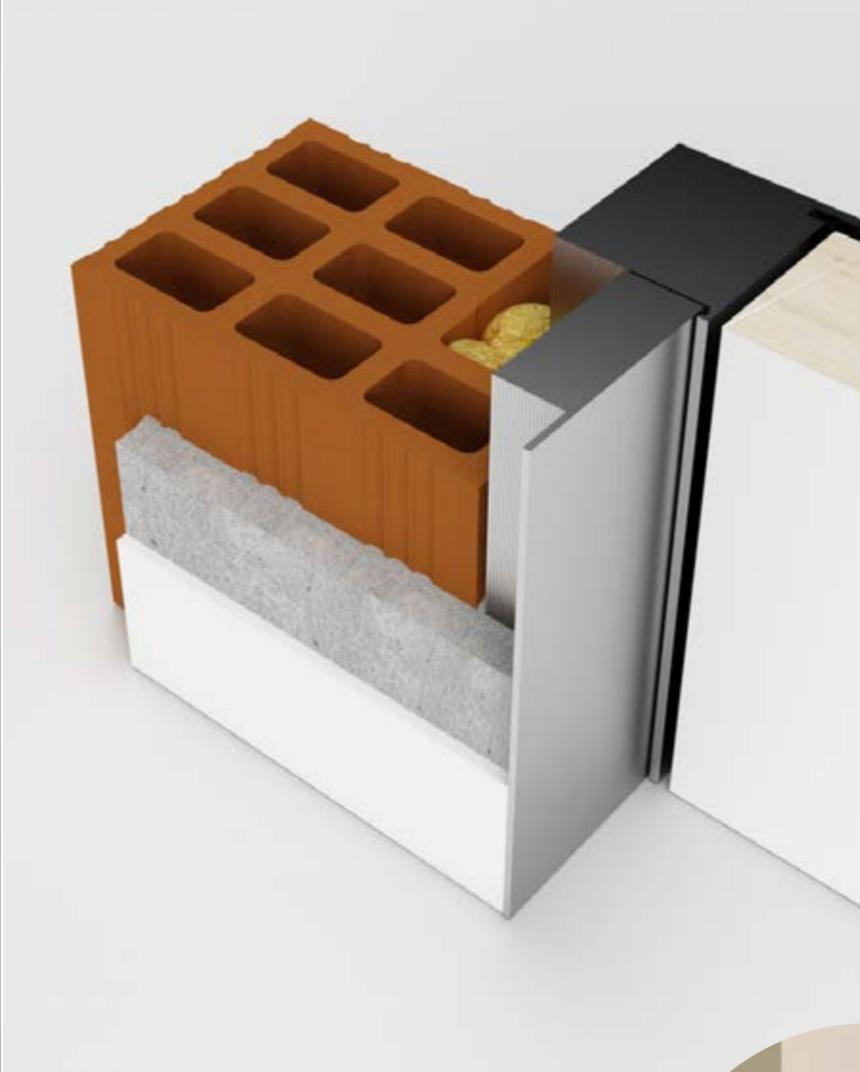

FACILITÀ D'INSTALLAZIONE

Segreta è disponibile con apertura a tirare e a spingere. È realizzata con una robusta anta con spessore 53 mm, mentre il telaio in estruso di alluminio ne consente il montaggio a filo muro su parete in cartongesso o su parete in muratura.

La porta Segreta può essere realizzata anche su misura, fino a 300 cm di altezza.

Per garantire la migliore qualità, sulle porte con altezza superiore a 210 cm, è inserito un rinforzo in alluminio estruso, nascosto all'interno dell'anta tamburata, questa nostra tipologia di costruzione, assicura la massima planarità della porta.

QUALSIASI FINITURA

Il profilo opzionale filomuro oltre a ridurre notevolmente i tempi di lavorazione e a garantire una maggiore precisione delle mazzette interne, è adatto a qualsiasi tipo di finitura superficiale.



PROFILO CON SPESSORE PER BATTISCOPIA

IN QUESTA SITUAZIONE, si evidenzia l'utilizzo del profilo opzionale in presenza del battiscopa.

Il profilo opzionale viene realizzato su misura in fabbrica e spedito al cliente già assemblato ed installato nel suo telaio a murare.

In base allo spessore del battiscopa indicatoci al momento dell'ordine, il profilo opzionale è corredato di un'ulteriore profilo spessore che lo distanzia alla misura stabilita.

I VANTAGGI DEL PROFILO OPZIONALE

I vantaggi del profilo opzionale per porte filo muro Staino&Staino:

- Riduce i possibili errori nella finitura delle mazzette;
- Migliora la precisione delle lavorazioni grazie ad uno spessore dedicato alla gestione del battiscopa;
- Riduce notevolmente i tempi di lavorazione in cantiere.

STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38
Fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it